

Max. flow 150 l/min
Max. tryk 7 mvs
1 1/4" afgang
10 mm urenheder

Effektiv dykpumpe i rustfrit stål, til mindre lænseopgaver med rent vand eller drænvand.

Til pumper med almindelig svømmeafbryder kan leveres en speciel sugekappe, som gør det muligt at pumpe ned til 3 mm over niveau ved manuel start og stop af pumpen.

Specifikationer:

Max. nedsækning 5 m.

MA = 10 m kabel og svømmeafbryder

MS = 5 m kabel og magnetafbryder

Materialer:

Pumpehus, sugesi og motorhus i rustfrit stål AISI 304.

Aksel i rustfrit stål AISI 303, indkapslet i udskiftelig keramik.

Løbehjul og diffuser i termoplast.

Akseltætning i carbon/keramik/nbr.

Motor:

Isoleret efter klasse F – kapslingsklasse IP 68


220-240 V / 50 Hz

0,25 kW – 2800 rpm.

Indbygget termosikring med automatisk reset.

Pumpen tåler kontinuerlig drift.

Ydelse:

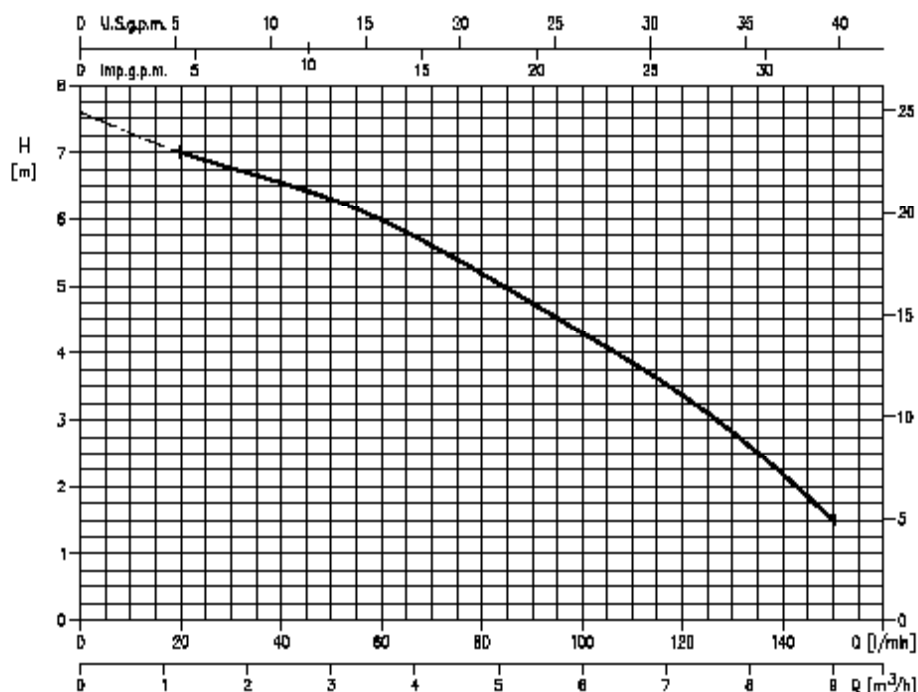



Pumpe med sugekappe



Pumpe med magnetafbryder



Pumpe med svømmeafbryder



Type pumps			Q-Capacity						
			l/min Q	20	50	75	100	125	150
Single Phase	kW	HP	m³/h Q	1.2	3	4.5	6	7.5	9
H-Total manometric head in meters									