

Max. flow 170 l/min
Max tryk 9 mvs.
1¼" afgang
10 / 20 mm urenheder

Effektiv dykpumpe i rustfrit stål, til mindre lænseopgaver med rent eller lettere beskidt vand. VOX-model er med åbent løbehjul, der håndterer urenheder op til 20 mm.

Til pumperne kan leveres en speciel sugekappe, som gør det muligt at pumpe helt ned til 3 mm over niveau (ikke model MS) ved manuel start og stop af pumpen.


Specifikationer:

Max. nedsækning: 5 m.
 MA og 380V = 10 m kabel
 MS = 5 m kabel
 1¼" afgang.

Materialer:

Pumpehus, løbehjul, diffuser og sugesi i rustfrit stål AISI 304.
 Aksel i rustfrit stål.
 Akseltætning i carbon/keramik/nbr

Ydelse:

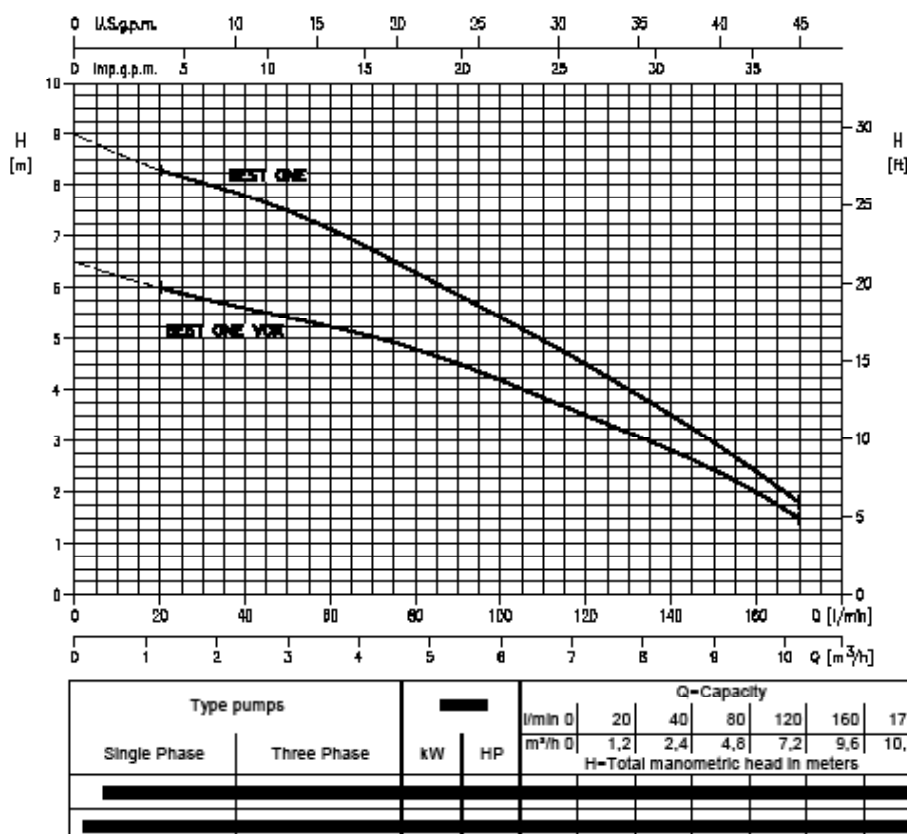

BEST ONE VOX



Pumpe med sugekappe



Pumpe med svømmeafbryder



Pumpe med magnetafbryder (MS)

Motor:

Isoleret efter klasse F – kapslingsklasse IP 68.
 Max. 0,51 kW
 220 V / 50 Hz – 2800 rpm.

Pladskrav til installation:

